


# Bauanleitung

für Artikel DIO50-H ff

Lösen Sie die Einzelteile aus dem Bastelbrett.  
Vorteilhaftes Werkzeug: scharfes, feines  
Cuttermesser, um die Stege, falls notwendig,  
zu durchtrennen.  
Bitte besondere Vorsicht beim Gitterteil !

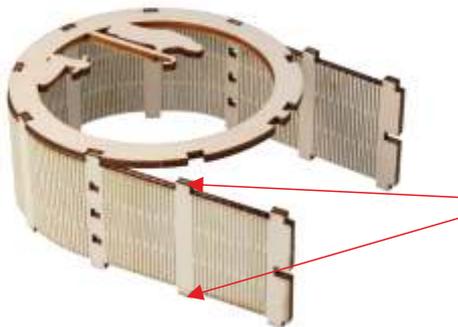

## VORSICHT !!

Das Gitter bitte AUSSCHLIESSLICH seitlich  
an den Stegen anfassen und drücken.


KEINESFALLS in den Zwischenbereichen.



## Schritt 1

Die Seitenzapfen der biegsame Umrandung bis zu den  
Aufnahmelöchern der inneren Ebenen in die vorderste Ebene  
eindrücken.


Fingerspitzengefühl von Vorteil !

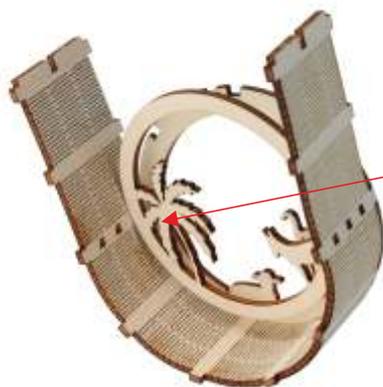

## Schritt 2

Die inneren Ebenen sind links und rechts mit einem Zapfen  
versehen, die in die dafür vorgesehenen Löcher in der  
Umrandung einzusetzen sind.

Beginn links - wie gezeigt.

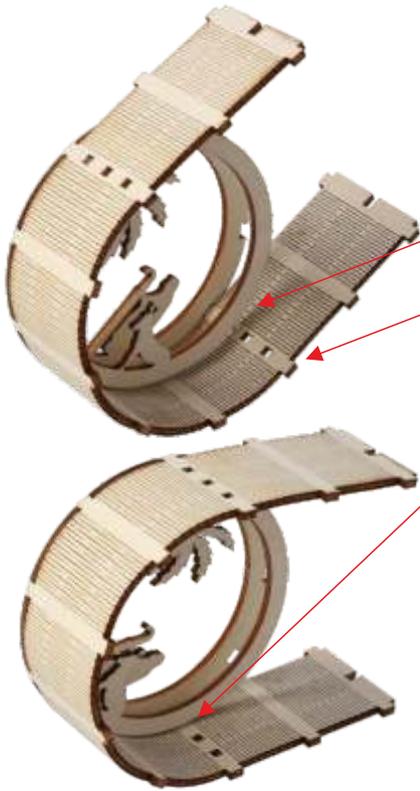

### Schritt 3

Ziehen Sie die rechte Seite am Zwischensteg vorsichtig nach außen, um die Innenebene zum vorgesehenen Loch zu schieben.


**Bitte ausschließlich hier nach außen drücken !**

Nun die Ebene in das Loch einrasten lassen.



### Schritt 4

Setzen Sie nun - wie im vorhergehenden Schritt gezeigt - die Ebene mit dem Aufhängeloch ein.

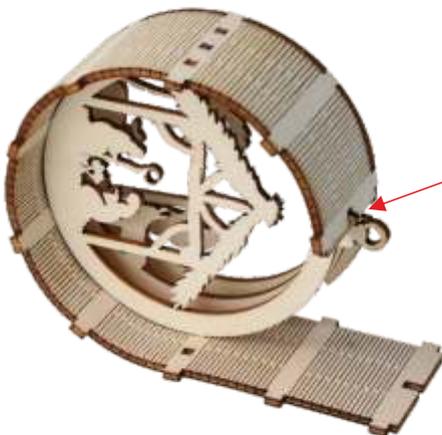

### Schritt 5

Nun wird die linke Seite geschlossen und die Aufhängeöse in der dafür vorgesehene Kerbe positioniert.

### Schritt 6

Schließen Sie die rechte Seite auf den vorletzten Raster, bevor Sie die 3. Innenebene einbringen.



### Schritt 7

Die 3. Innenebene - wie bereits in den Schritten 3 und 4 gezeigt - einbringen.

Auch hier bitte um Vorsicht beim Rausbiegen der Umrandung !



### Schritt 8

Nun komplett schließen





### Schritt 9

Wickeln Sie die LED-Beleuchtung auf.




### Schritt 10

Entfernen Sie das Schutzpapier von den Klebepunkten



### Schritt 11


Kleben Sie die Batteriebox mittig auf die hintere Abdeckung. Das Kabel muss nach unten zeigen, um danach durch die dafür vorgesehene Nut geführt zu werden

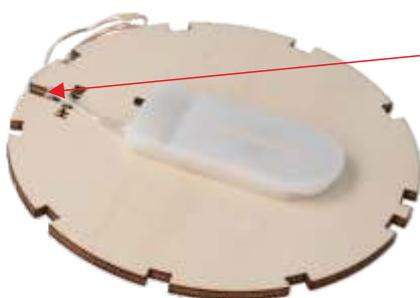

### Schritt 12

Führen sie das Anschlusskabel durch die Nut in biegen das LED-Band auf die Rückseite.

### Schritt 13

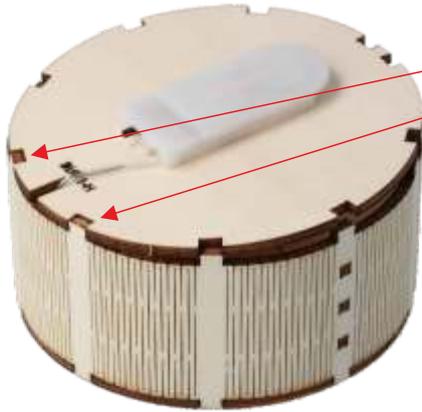

Setzen Sie die Abdeckung - wie gezeigt - an den unteren Nuten an und drücken Sie den Deckel vorsichtig an.

**Achten Sie unbedingt darauf, dass Sie das LED-Band nicht einklemmen !**


### Schritt 14



Nun den Rest des Deckels nach und nach auf die Zapfen drücken und einrasten lassen.  
Kann hörbar knacken !

**Auch hier unbedingt darauf achten, dass Sie das LED-Band nicht einklemmen !**

### Schritt 15

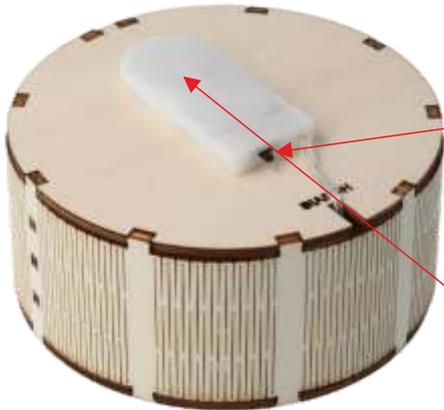

Einschalten, aufhängen und sich freuen ist der letzte Schritt.

Leuchtet viele Stunden. Die Batterien können einfach ausgewechselt werden !

Sollte nach dem Wechseln der Batterien eventuell ein Kontaktproblem bestehen, biegen Sie die Kontakte am Deckel leicht nach oben.