

Bauanleitung

für Artikel DIO50-S ff

Lösen Sie die Einzelteile aus dem Bastelbrett.
Vorteilhaftes Werkzeug: scharfes, feines
Cuttermesser, um die Stege, falls notwendig,
zu durchtrennen.
Bitte besondere Vorsicht beim Gitterteil !




VORSICHT !!

Das Gitter bitte AUSSCHLIESSLICH seitlich
an den Stegen anfassen und drücken.

KEINESFALLS in den Zwischenbereichen.

Schritt 1

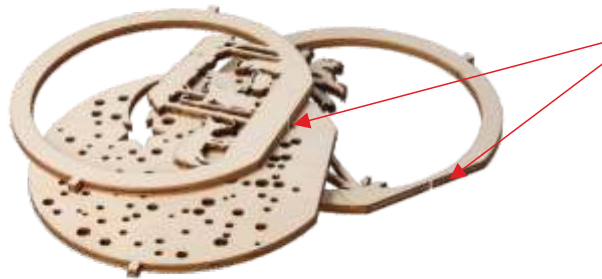



Nachdem Sie alle Teile aus dem Rahmen genommen haben,
entgraten Sie bitte die inneren Ebenen auf der Unterseite.

Schritt 2

Rasten Sie die biegsame Umrandung in die dafür vorgesehenen
Nuten wie gezeigt ein.


Bitte nur soweit wie gezeigt !

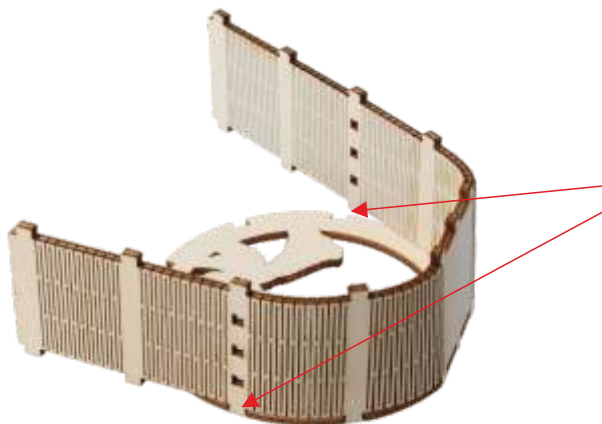

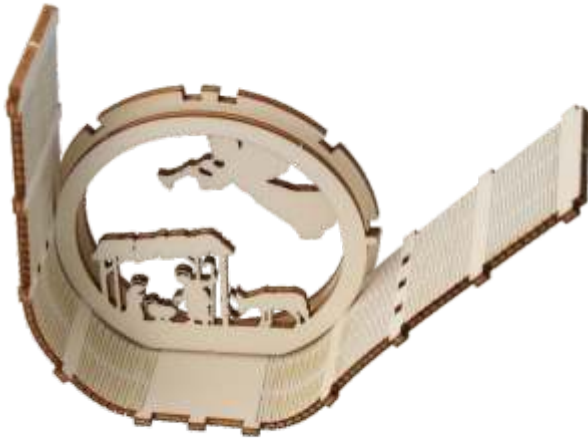


Schritt 3

Fügen Sie nun die erste Innenebene, auf der linken Seite beginnend, ein und richten Sie sie gerade aus.

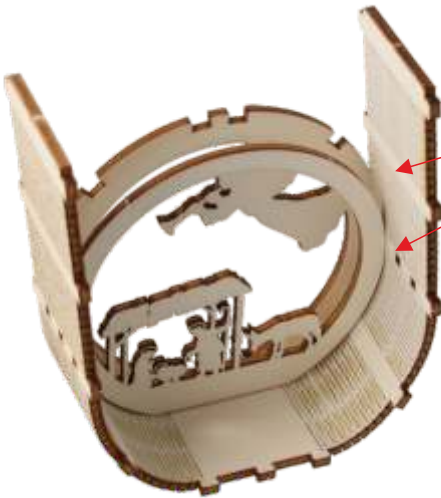

Schritt 4

Nun den rechten Zapfen einrasten und in die Umrandung eindrücken und gleichzeitig die Umrandung um eine Nut weiter schließen.

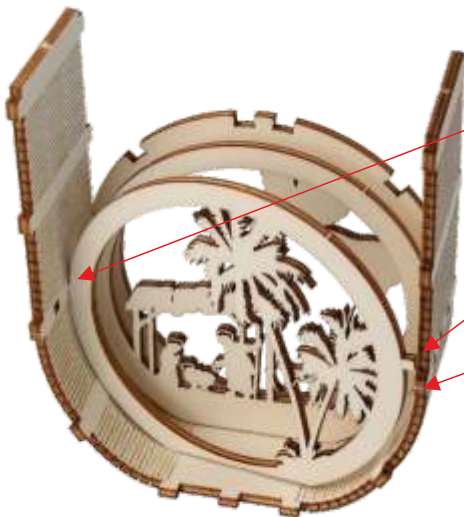


Schritt 5

Die zweite Innenebene links in das Halte Loch eindrücken


Die Umrandung vorsichtig am Haltesteg nach außen drücken und den Innenteil auf Position bringen und in das Halte Loch eindrücken.

Bitte vorsichtig vorgehen und ausschließlich an dieser Position ziehen !

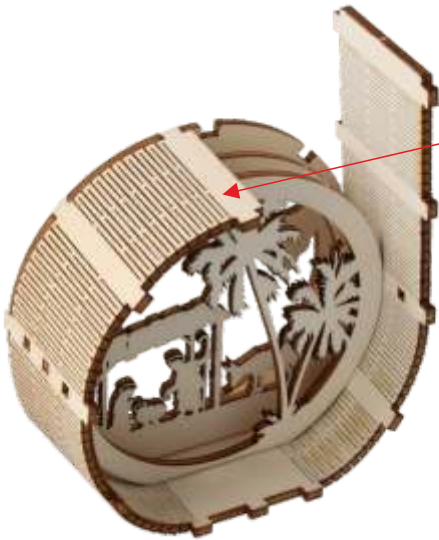

Schritt 6

Bevor Sie die 3. Innenebene einbringen, schließen Sie die Umrandung auf der linken Seite bis zum Endpunkt.

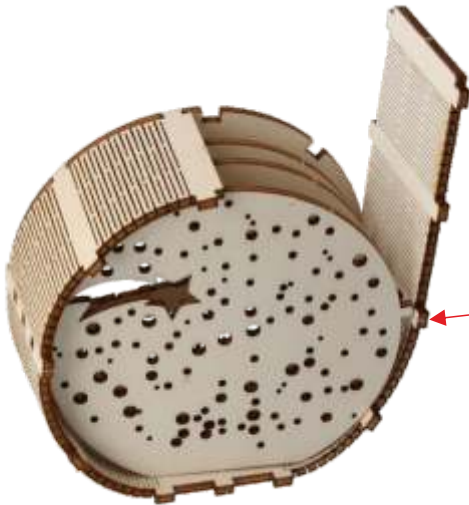

Schritt 7

Die 3. Innenebene, wie in den vorhergehenden Schritten gezeigt, einbringen.

Auch hier bitte um Vorsicht beim Rausbiegen der Umrandung !



Schritt 8

Nun komplett schließen.

Schritt 9



LED-Beleuchtung aufwickeln und das Schutzpapier von den Klebepunkten entfernen.

Schritt 10



Batteriekasten mittig auf der Abdeckung festkleben, das Anschlusskabel durch die dafür vorgesehene Nut führen und dass LED-Kabel nach hinten biegen.


Schritt 11



Rasten Sie den Deckel - beginnend auf der Unterseite - in die 3 Zapfen ein.

Achten Sie bitten darauf, dass der LED-Draht nirgends eingeklemmt wird !

Schritt 12

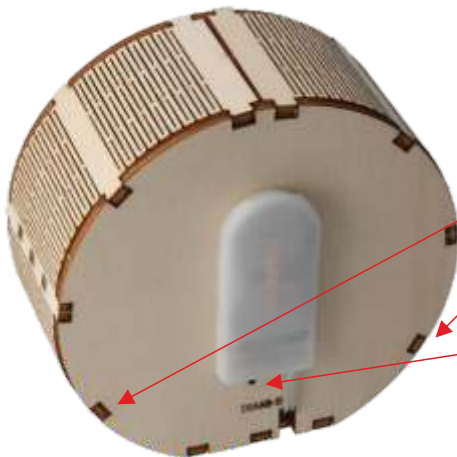

Nun nach und nach den Deckel aufpressen. Es knackt hörbar !

Auf diesen Positionen kann es notwendig sein, die Zapfen vorsichtig mit einem spitzen Gegenstand seitlich auf die richtige Position bringen. Die Umrandung muss hier ein wenig gedehnt werden.

Und schon sind Sie fertig.
Licht einschalten, aufstellen und freuen.